

**MK-URCRX2N8GB**Attuatore a distanza da interno 433 MHz  
c/2 radiocomandi

Il kit prevede due modalità di funzionamento

**Monostabile** I relè rimangono eccitati fintanto che vengono tenuti premuti i relativi pulsanti sul telecomando

**Bistabile** I relè si eccitano con la pressione dei relativi pulsanti sul telecomando e si diseccitano con la successiva pressione

**PROGRAMMAZIONE/ACQUISIZIONE RADIOCOMANDO:**

I Radiocomandi inclusi nella confezione sono già programmati e pronti all'uso.

*IL KIT È A 2 CANALI! I tasti programmati per funzionare con la ricevente sono il nr. 1 e 2, i tasti nr. 3 e 4 sono disponibili per eventuali funzioni future!*

**Premere P1:**


1 volta per programmare R1 in modalità monostabile

2 volte per programmare R2 in modalità monostabile

3 volte per programmare R1 in modalità bistabile

4 volte per programmare R2 in modalità bistabile

*Tenere premuto il tasto del radiocomando da acquisire fino a che il LED inizi a lampeggiare*

**CANCELLAZIONE CODICI:**


Sono disponibili due tipi di cancellazione

**Cancellazione di un singolo codice:**

Premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto); il LED si accenderà, premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare.

**Cancellazione di tutti i codici acquisiti:**

Premere il tasto P2 fino all'accensione del LED (circa 8 secondi).

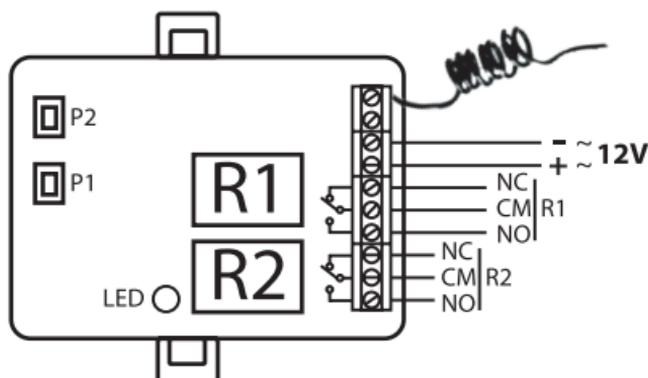**Schema delle  
Conessioni:****AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE**

**ATTENZIONE!** È importante per la sicurezza attenersi alle indicazioni di questo manuale. Una errata installazione o un errato uso del prodotto può provocare gravi danni a cose e/o persone.

I materiali dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi.

L'installazione del dispositivo deve essere effettuata esclusivamente da un installatore qualificato.

Melchioni S.p.A declina qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del dispositivo.

Non eseguire alcuna modifica sul dispositivo.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto, togliere l'alimentazione elettrica. Non installare l'apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

Lo stato dell'impianto influenza direttamente l'affidabilità e la sicurezza del dispositivo. Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è permesso.

Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D'INSTALLAZIONE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.

## CONFORMITÀ DI PRODOTTO

Il produttore Melchioni S.p.a. dichiara che il prodotto Attuatore a distanza da interno 433 MHz c/2 radiocomandi - Mod. MK-URCRX2N8GB (Cod.559540138) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA

Il produttore Melchioni S.p.a. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Attuatore a distanza da interno 433 MHz c/2 radiocomandi - Mod. MK-URCRX2N8GB (Cod.559540138) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.it>.

Il produttore Melchioni S.p.a. dichiara che il prodotto Attuatore a distanza da interno 433 MHz c/2 radiocomandi - Mod. MK-URCRX2N8GB (Cod.559540138) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta

separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute.

Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



Made in China

MELCHIONI SPA


Via Colletta, 37 20135 Milano - Tel. 02 57941 - [www.melchioni.it](http://www.melchioni.it)



## PROGRAMMING/ACQUISITION OF THE RADIO CONTROL UNIT:

The radio control units included in the pack are already programmed and ready to use.

*IL KIT È A 2 CANALI! I tasti programmati per funzionare con la ricevente sono il nr. 1 e 2, i tasti nr. 3 e 4 non hanno alcuna funzione!*



### Press P1:

1 once to program R1 in monostable mode

2 twice to program R2 in monostable mode

3 times to program R1 in bistable mode

4 times to program R2 in bistable mode

*Press and hold the key on the radio control unit to be acquired until the LED begins to flash.*

## CODES ERASING:


There are two types of deletion available

### Deletion of an individual code:

Press key P2 for approx. 2 seconds (release the key); the LED will come on, press the key on the radio control unit to be deleted.

### Deleting all the acquired codes:

Press P2 until the LED comes on (approx. 8 seconds).

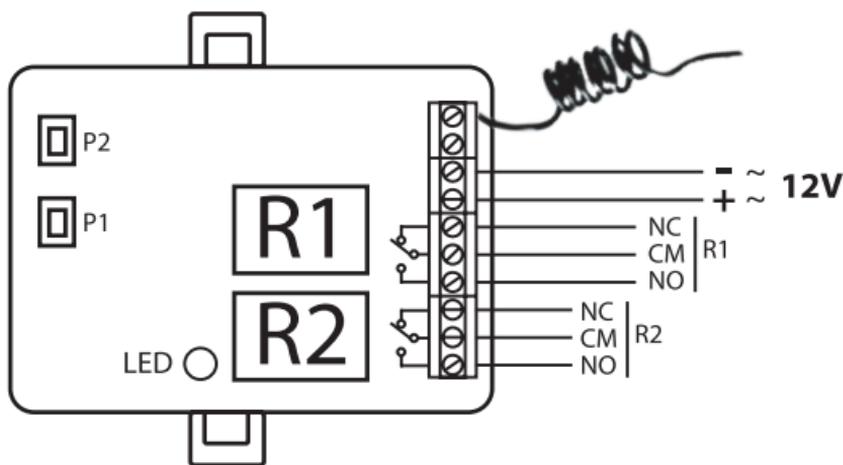

## NOTES FOR INSTALLATION

**WARNING!** It is important the following manual be followed for safety reasons. Incorrect installation or improper use of the product can lead to severe damage to property and/or persons.

The packaging materials should be kept out of the reach of children since they are potentially hazardous.

The product must only be installed by a qualified installer.

Melchioni S.p.A. declines all responsibility resulting from improper use of device.

Do not modify the device in any way.

Disconnect the power supply prior to any intervention on the system.

The status of the system has a direct influence on the reliability and safety of the device. Anything not expressly envisaged in these instructions is not permitted.

Store the instructions for future reference.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INSTALLATION MANUAL MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR WARNING.

## PRODUCT CONFORMITY

The producer Melchioni S.p.a. declares that the product Actuator 433 MHz Rolling Code W/2 Radio Remote - Mod. MK-URCRX2N8GB (Code 559540138) is in compliance with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni S.p.a. declares that the radio equipment type Actuator 433 MHz Rolling Code W/2 Radio Remote - Mod. MK-URCRX2N8GB (Code 559540138) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.it>.

The producer Melchioni S.p.a. declares that the product Actuator 433 MHz Rolling Code W/2 Radio Remote - Mod. MK-URCRX2N8GB (Code 559540138) is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, of 8 june 2011 and subsequent Commission Delegated Directive 2015/863, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 july 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence

of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out

by separate collection.

Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health.

This product can be returned to the distributor when purchasing a new device.

Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority.

For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.