


strisce MONOCOLORE

4,8W/m - 12V - 60Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco



Dimensioni

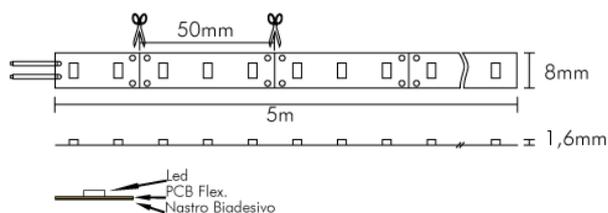

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
KL220-02	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o	o	
KD2011/261N		o	o
PU025-12	o	o	
KL228-42	o	o	o
SWD40-41200L	o	o	o
KL227-02	o	o	o
KL229-02	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm pag. 129



JO380/076-12K
Profilo di alluminio con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi pag. 167



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri led monocolore e telecomando RF. pag. 583

Articolo	Classe Energ.	Applicazione	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lung. d'onda	CRI	EAN Code
JO350/04812/31/B		Decorativa	Blu		60lm/m	470nm		8 017443 626447
JO350/04812/31/R		Decorativa	Rosso		120lm/m	624nm		8 017443 626409
JO350/04812/31/PW	A+	Per illuminazione	Bianco freddo	6000K	408lm/m		90%	8 017443 626454
JO350/04812/31/NW	A+	Per illuminazione	Bianco naturale	4000K	398lm/m		90%	8 017443 626386
JO350/04812/31/WW	A+	Per illuminazione	Bianco caldo	2700K	384lm/m		90%	8 017443 626461

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche

Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C