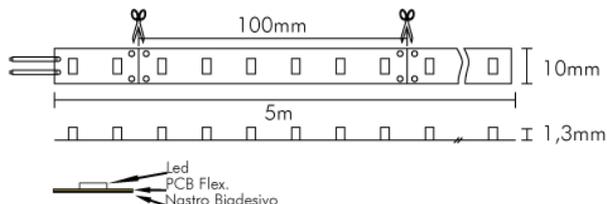


14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco

Dimensioni

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

SERIE FOOD

- CARNI/SALUMI**
modello: JO350/14424/21ME
- FORNO/PANIFICAZIONE**
modello: JO350/14424/21BR
- FRUTTA E VERDURA**
modello: JO350/14412/21/NW
JO350/14424/21/NW
- FORMAGGI**
modello: JO350/14424/21CH
- SURGELATI, PESCI, LATTICINI**
modello: JO350/14412/51/PW
JO350/14424/51/PW

Articoli correlati

ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato pag. 563

JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm pag. 130

JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm pag. 129

JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 149

JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 206

JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF. pag. 583

Articolo	Classe Energetica	Adatto per	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/14424/21/PW	A+		Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8 017443 626614
JO350/14424/21/NW	A	Frutta	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8 017443 626607
JO350/14424/21W1	A		Bianco caldo	3000K	1170lm/m	8 017443 634954
JO350/14424/21/WW	A		Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8 017443 626621

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali

Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche

Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C