Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - TRIwhite bianco selezionabile

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/6060/04	LED A A A	8 017443 629332

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 4000lm
Flusso: 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 38.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 595mm
Altezza: 10mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni

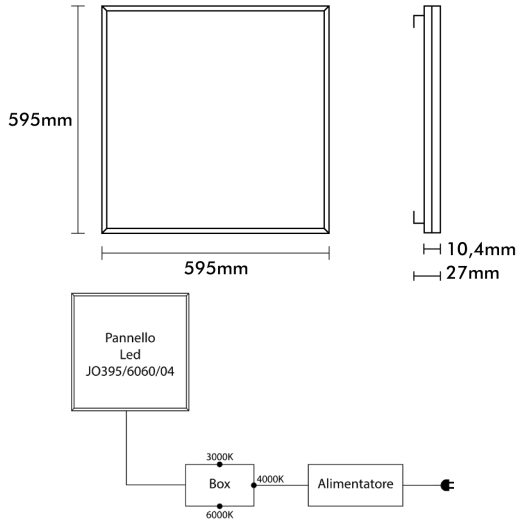

Diagramma di emissione

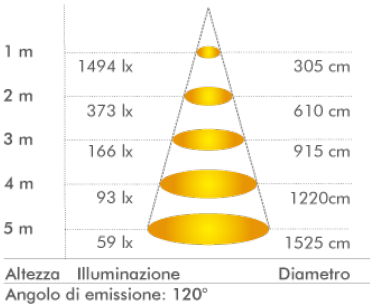

Accessori inclusi

Alimentatore 1050mA corrente costante

Articoli correlati

JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco
pag. 683

JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684

JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686

JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686

JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584

JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585

JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587

KL844-06
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 1050mA
pag. 545

KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545

KL866-06
Alimentatore per Led a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
pag. 548