

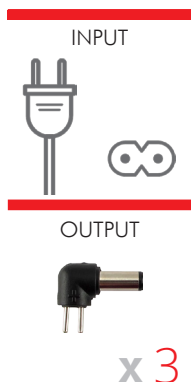


27W - 9Vdc 3A - 3 Connettori

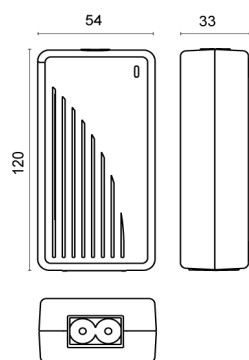

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2012/09	100-240 Vac	9 Vdc	3000 mA	27W	

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Adatto per: Asus
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 27W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 4,8x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

16-40W - uscita fissa - 2 Connettori

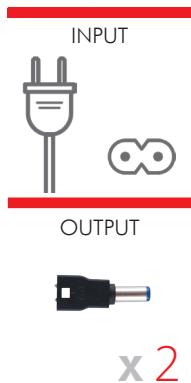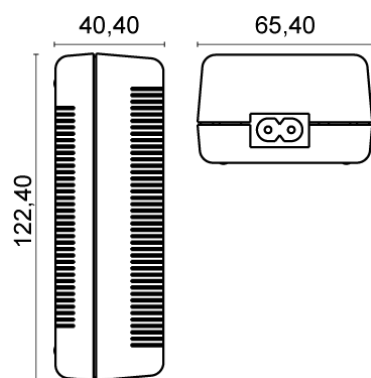

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD40-40560	100-230 Vac	5 Vdc	3300 mA	16.5W	
SWD40-40960	230 Vac	9 Vdc	3300 mA	29.7W	
	100-115 Vac	9 Vdc	3000 mA		
SWD40-41260	230 Vac	12 Vdc	3300 mA	39.6W	
	100-115 Vac	12 Vdc	2300 mA		
SWD40-41560	230 Vac	15 Vdc	2500 mA	37.5W	
	100-115 Vac	15 Vdc	1700 mA		
SWD40-41860	230 Vac	18 Vdc	2200 mA	39.6W	
	100-115 Vac	18 Vdc	1400 mA		
SWD40-41960	230 Vac	19 Vdc	2100 mA	39.9W	
	100-115 Vac	19 Vdc	1350 mA		
SWD40-42460	230 Vac	24 Vdc	1700 mA	40.8W	
	100-115 Vac	24 Vdc	1200 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C